




НКП-03У




НКП-04

XXX НКП-03У

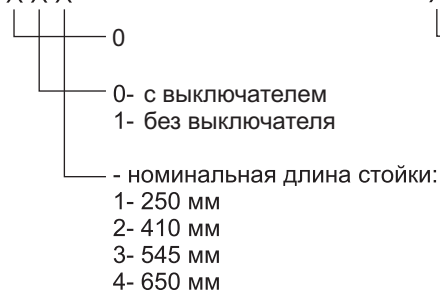

XXX НКП-04

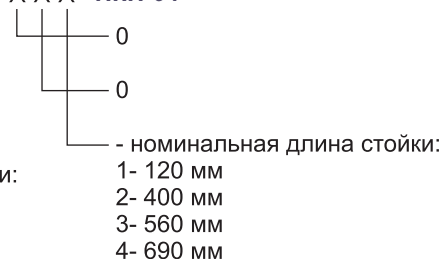

24В  
36В

50Гц  
60Гц



УХЛ4

Для местного освещения рабочих зон производственного оборудования (сверлильных, шлифовальных, фрезерных, токарных и др. станков), рабочих столов мастерских.

Серия НКП-03У: основание из стали; гибкая стойка - из стали; корпус пластмассовый; отражатель стальной, покрытый эмалью.

Серия НКП-04: основание и верхняя часть корпуса из пластмассы; обоймы шарниров и корпус - из алюминиевого сплава; стояк стальной; отражатель - из алюминия; защитное стекло - прозрачное силикатное.

Крепятся на горизонтальную или вертикальную поверхность с помощью четырех винтов.

НКП-03У - ТУ У 31.5-21167170-003-2002

НКП-04 - ТУ У 3.62-00214267-076-99

Для НКП-03У мин. освещенность на расстоянии 0,3м:

в круге диам.0,1м - 1200 лк

в круге диам.0,3м - 500 лк

Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Защит. угол	Длина стойки, мм	Масса, кг
НКП-03У-60-001	IP20	МО	20 <sup>0</sup>	250	0,8
НКП-03У-60-002	IP20	МО	20 <sup>0</sup>	410	0,9
НКП-03У-60-003	IP20	МО	20 <sup>0</sup>	545	1
НКП-03У-60-004	IP20	МО	20 <sup>0</sup>	650	1,2
НКП-04-60-001	IP54	МО	30 <sup>0</sup>	185	1,3
НКП-04-60-002	IP54	МО	30 <sup>0</sup>	470	1,5
НКП-04-60-003	IP54	МО	30 <sup>0</sup>	630	1,6
НКП-04-60-004	IP54	МО	30 <sup>0</sup>	760	1,7