






ЖКУ-08У, РКУ-08У

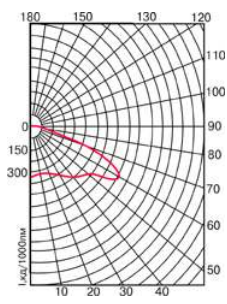


ЖКУ-08У-100

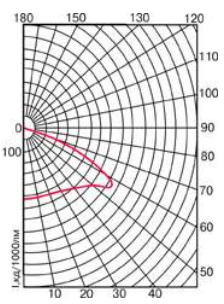

ЖКУ-08У-150

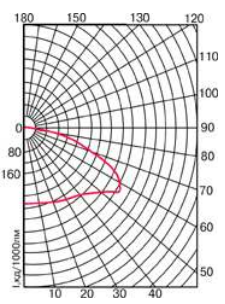

РКУ-08У3-125

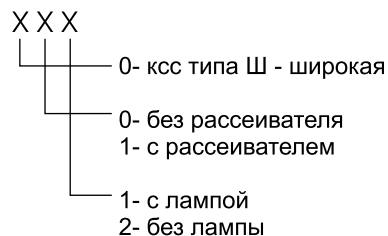

Для освещения улиц и дорог, а также других открытых пространств.

Корпусные детали из алюминиевого профиля, отражатель - из алюминия высокой чистоты. Аппаратура управления - встроенная. Защитный колпак из полиметилметакрилата или поликарбоната.

Устанавливается на трубу диам. 50 мм.

ТУ У 31.5-21167170-005-2004



Тип светильника	Степень защиты	Лампа	Кривая силы света	КПД, %	Cos φ	Габариты, ДхШхВ, мм	Масса, кг
ЖКУ-08У-70-001	IP23/IP43	ДНаТ	Ш	80	0,9	630x285x145	4,8
ЖКУ-08У-70-011	IP65/IP43	ДНаТ	Ш	70	0,9	645x285x245	5,7
ЖКУ-08У-100-001	IP23/IP43	ДНаТ	Ш	80	0,9	630x285x145	4,7
ЖКУ-08У-100-011	IP65/IP43	ДНаТ	Ш	70	0,9	645x285x245	5,8
ЖКУ-08У-150-001	IP23/IP43	ДНаТ	Ш	80	0,9	630x285x145	5,5
ЖКУ-08У-150-011	IP65/IP43	ДНаТ	Ш	70	0,9	645x285x245	6,6
ЖКУ-08У-250-001	IP23/IP43	ДНаТ	Ш	80	0,9	685x285x145	5
ЖКУ-08У-250-011	IP65/IP43	ДНаТ	Ш	70	0,9	700x285x245	5,9
РКУ-08У-80-001	IP23/IP43	ДРЛ	Ш	80	0,9	630x285x145	4,5
РКУ-08У-80-011	IP65/IP43	ДРЛ	Ш	70	0,9	645x285x245	5,4
РКУ-08У-125-001	IP23/IP43	ДРЛ	Ш	80	0,9	630x285x145	4,5
РКУ-08У-125-011	IP65/IP43	ДРЛ	Ш	70	0,9	645x285x245	5,4
РКУ-08У-250-001	IP23/IP43	ДРЛ	Ш	80	0,9	685x285x145	6
РКУ-08У-250-011	IP65/IP43	ДРЛ	Ш	70	0,9	700x285x245	6,9